


全国服务热线电话：400-1133186



YUGA CRANE

昱嘉起重機

重品质 更安全 起重机优质生产供应商

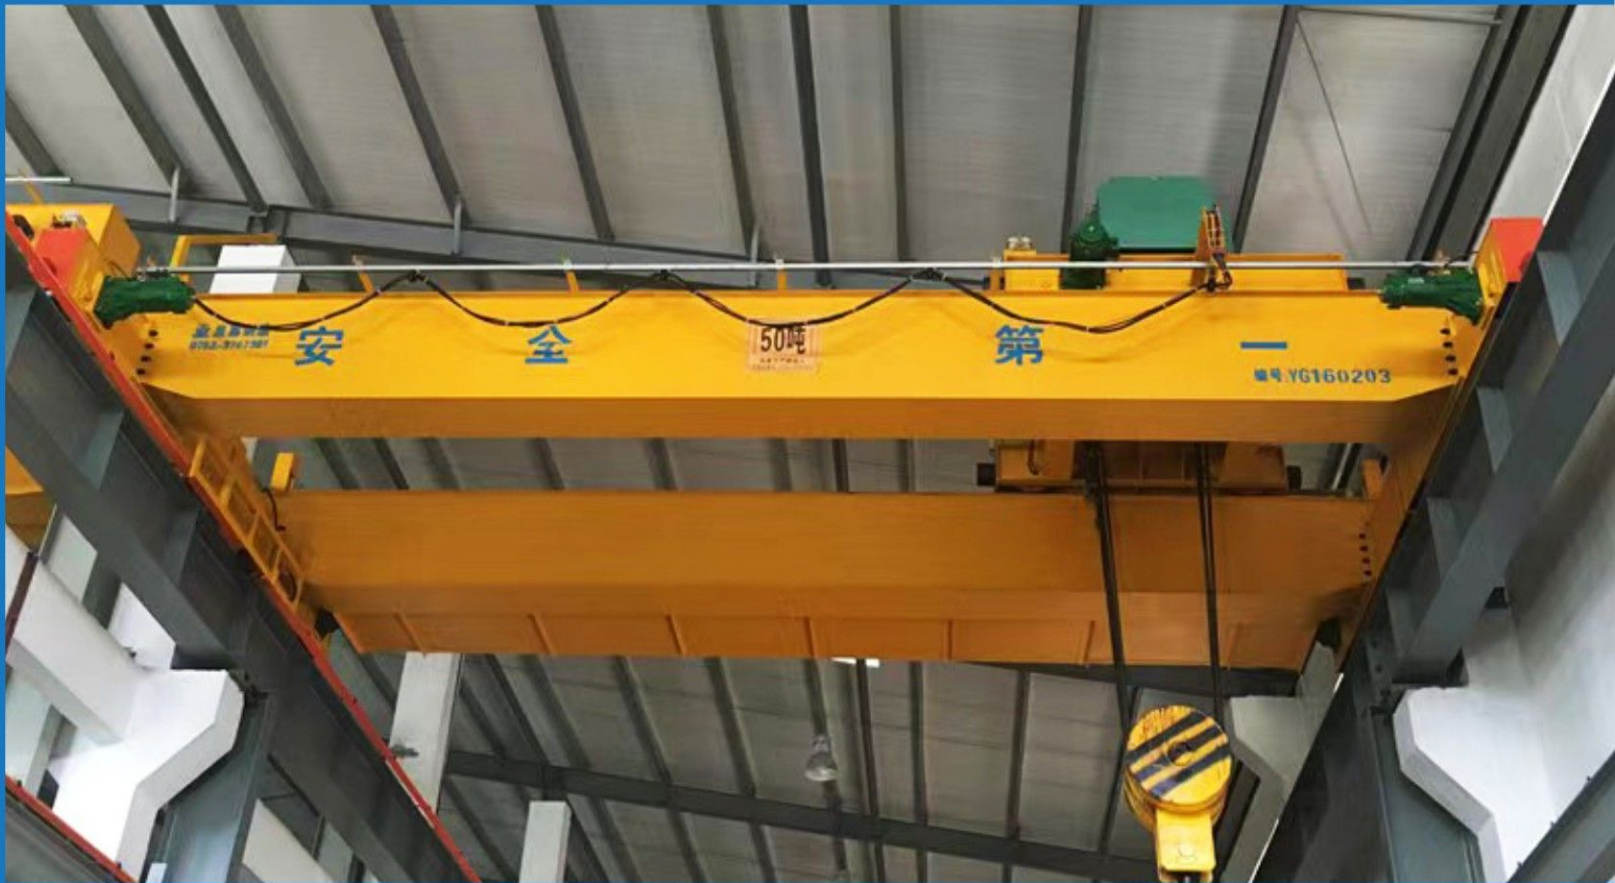

YUGA CRANE
昱嘉起重機

广东昱嘉起重机械制造工业有限公司

Guangdong YuGa Crane Manufacturing Industry Co., Ltd.

地址：广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区塑大工业园

电话：0752-3767301, 2260708

传真：0752-3199309

网址：www.yjqzj.com.cn

邮箱：yujia600@126.com

广东昱嘉起重机械制造工业有限公司

Guangdong YuGa Crane Manufacturing Industry Co., Ltd.

中国·广东·惠州



昱嘉起重機
重品質 更安全



昱嘉起重機
重品質 更安全

Contents 目 录

公司簡介	03-04
資質榮譽	05-06
團隊文化	07
合作夥伴	08
車間展示	09-12
起重機型式	13-16
工程案例	17-18
技術參數	19-36
配套產品	37-38
Company Profile	03-04
Qualification honor	05-06
Team culture	07
Partner	08
Shop exhibition	09-12
Crane type	13-16
Engineering case	17-18
Technical parameter	19-36
Form a complete set of products	37-38

誠乃合作之本
信為道德之基

誠信
合作



昱嘉起重
重品质 更安全



企业简介 Company profile

进取创新 质量强企
Senterprising innovation and strong quality enterprise



广东昱嘉起重机械制造工业有限公司成立于2007年，位于广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边塑大工业园，毗邻广州、深圳、东莞、河源、地理位置得天独厚，水、陆、空交通十分便捷。

公司占地面积10000多平方米，注册资金1000万元，是具备特种设备生产许可证（起重机械制造B级，含安装、修理、改造）的生产企业，昱嘉起重机械的主营产品有单双梁桥式起重机、门式起重机、通用桥式起重机等20种起重机械产品。拥有自动数控切割机，全自动门式埋弧焊机先进生产设备。

通过ISO9001:2015质量管理体系及ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。

昱嘉公司通过与科尼、KITO公司紧密合作和技术交流，使昱嘉起重机械生产工艺及产品质量达到同国内行业的较高水平，成为中国华南地区生产制造起重机械较大的厂家之一。

昱嘉起重机械全体同仁愿与新老客户一起再接再厉，共创辉煌！

Guangdong Yujia Hoisting Machinery Manufacturing Industry Co., Ltd. was established in 2007. It is located in Suda Industrial Park, east of Jinlong Road, Liangtian Village, Banqiao Industrial Zone, Taimei Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province. It is adjacent to Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Heyuan. Uniquely endowed by nature, the water, land and air transportation is very convenient.

The company covers an area of more than 10,000 square meters and has a registered capital of 10 million yuan. It is a production enterprise with a special equipment production license (hoisting machinery manufacturing class B, including installation, repair, and transformation). The main products of Yujia Crane are single 20 kinds of crane products including double girder overhead crane, gantry crane and general overhead crane. It has advanced production equipment such as automatic CNC cutting machine and automatic portal submerged arc welding machine.

Passed ISO9001:2015 quality management system and ISO14001:2015 environmental management system certification, ISO45001:2018 occupational health and safety management system certification.

Through close cooperation and technical exchanges with Konecranes and KITO, Yujia Company has made Yujia crane production technology and product quality reach a higher level with the domestic industry, and has become one of the largest manufacturers of cranes in South China.

All colleagues of Yujia Crane are willing to make persistent efforts with new and old customers to create brilliance together!



昱嘉起重機
重品質 更安全



昱嘉起重機
重品質 更安全

资质&荣誉 Qualification & Honor

The registered capital is 10 million yuan,
Special equipment production license
(hoisting machinery manufacturing class B, including installation,
repair and transformation)







ISO9001:2015 Quality Management System Certification;
ISO14001:2015 Environmental Management System Certification;
ISO45001:2018 Occupational Health and Safety Management ;
System Certification

Close cooperation and technical exchanges
with Konecranes and KITO companies,
Make Yujia crane production process and products
The quality has reached a higher level in the same industry in China

注册资金1000万元，
特种设备生产许可证（起重机械制造B级，含安装、修理、改造）

ISO9001:2015质量管理体系认证
ISO14001:2015环境管理体系认证
ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证

与科尼、KITO公司紧密合作和技术交流，
使昱嘉起重機生产工艺及产品
质量达到国内同行业的较高水平

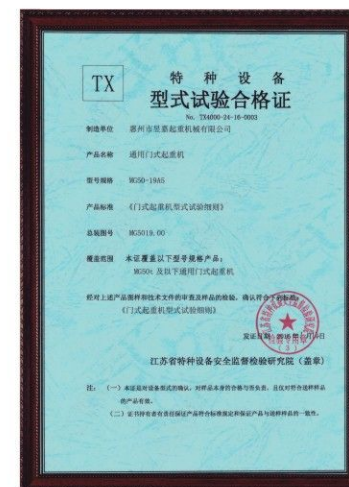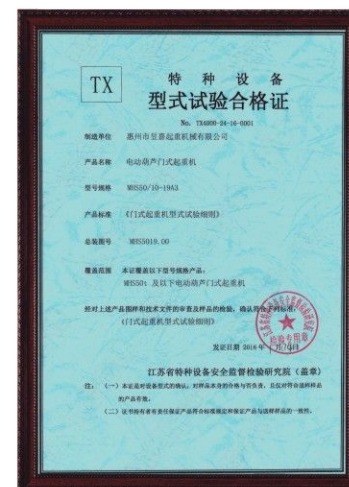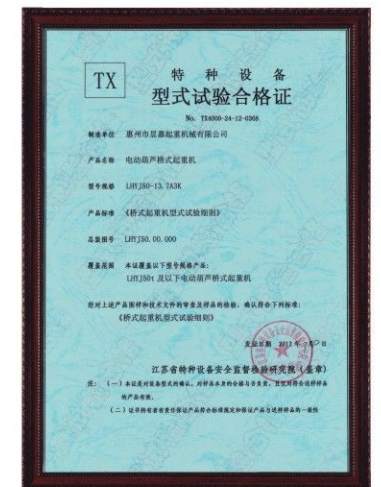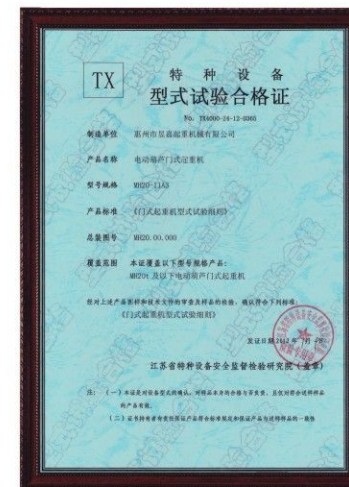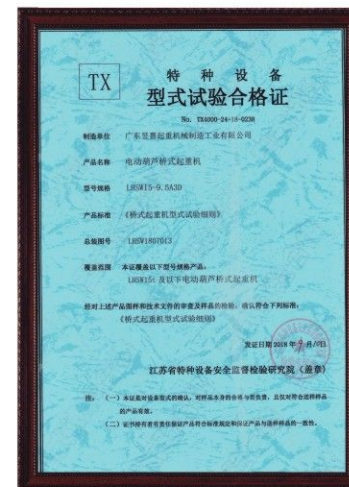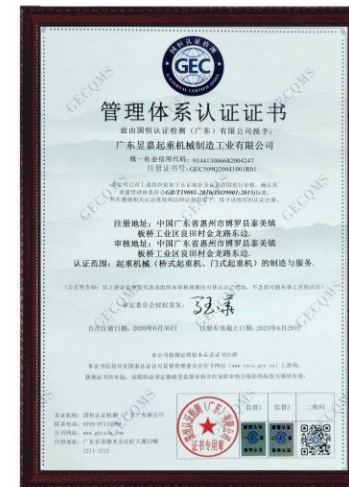



昱嘉起重機
重品質 更安全

企业文化 Company culture

- 愿 景：**成为百年企业，打造国际起重机知名品牌。
- 使 命：**振兴民族起重工业、以工匠精神实现产业报国。
- 经营理念：**质量兴企、进取创新、不断进步、追求卓越。
- 公司定位：**重品质、更安全，起重机优质生产供应商。
- 价 值 观：**为客户、为员工、为社会创造价值，和谐共赢，才是我们存在的价值。
- 用人理念：**先学会做人，再学会做事。
做事如做人，产品如人品。
- 昱嘉精神：**激情，协作，高效，
团结，敬业，奉献。
- 服务理念：**客户至上，让客户满意和认可。

YUJIA.Partner



重要合作伙伴 Partner



昱嘉起重機
重品質 更安全

MARKET-ORIENTED
AND CUSTOMER-CENTRIC
以市场为导向 以客户为中心

AAG 亞鋁

亚铝集团有限公司

旗濱集團
KIBING

股票代码：601636

旗滨集团股份有限公司

LKM®

龙记集团

DESAY

德赛电池

KONECRANES
科尼

科尼起重设备（上海）有限公司

TCL

TCL王牌 & TCL通力

KITO

KITO

EVE 亿纬锂能
ENERGY VERY ENDURE

亿纬锂能





昱嘉起重機
重品质 更安全

生产车间
设备

*Production workshop
Equipment*



昱嘉起重機
重品质 更安全

安全高效守护者
Safe and efficient guardian





昱嘉起重机械
重品质 更安全



昱嘉起重机械
重品质 更安全



数控切割机
CNC cutting machine

数控切割机生产效率高，切割质量好，工人劳动强度低，切割复杂形状的时候优势明显。采用数控切割机可以在电脑上排料和编程，可以有效节省排料时间，也可以节省材料。

The CNC cutting machine has high production efficiency, good cutting quality, low labor intensity, and obvious advantages when cutting complex shapes.

The CNC cutting machine can be used for discharging and programming on the computer, which can effectively save discharging time and materials.



液压剪板机
Hydraulic shears

液压剪板机可调行程，适应不同板材的厚度，能提高剪切效率，减少工作量；采用先进的集成式液压系统，安全可靠，保障生产安全，保障产品高品质。

The hydraulic shearing machine can adjust its stroke to adapt to the thickness of different plates, which can improve the cutting efficiency and reduce the workload;

The use of advanced integrated hydraulic system is safe and reliable, guarantees production safety and guarantees high product quality.



自动埋弧焊机 Automatic submerged arc welding machine



车床 Lathe



起重机成品 Finished crane



昱嘉起重機
重品質 更安全



昱嘉起重機
重品質 更安全

起重機型式 *Crane type*

LD型電動單梁起重機

是一種有軌运行的輕小型起重機，結構合理、簡單、經濟實惠，適用於機械製造、注塑、模具加工、鋼材、石材等場所。



LH型電動葫蘆橋式起重機

以葫蘆作為起升結構，結構簡單，安全性能好，維護方便，有效提高起吊高度。適用於機械製造、注塑、模具加工、鋼材、石材等場所。



MH型電動葫蘆門式起重機

是一種在地面軌道上运行的起重機，具備在室外运行，不受空間限制。適用於鋼材、建材、石材、貨物、碼頭、水電站等場所。



QD型通用橋式起重機

採用卷揚機作為起升機構，載重量較大，使用頻率高，經久耐用。適用於機械製造、工廠生產線、鋼廠、變電站、水廠等場所。



LX型電動懸掛單梁起重機

是一種懸掛在房梁下工字鋼下翼緣运行的輕小型起重機，無須立柱支撐，節約了底面空間，使用方便靈活。適用於機械製造、注塑、模具加工等場所。



昱嘉起重機
重品質 更安全



昱嘉起重機
重品質 更安全

起重機型式 *Crane type*

MG通用門式起重機

運行平穩、抗風性能好各機構均設有安全保護裝置，全部機構在司機室操縱並設有防雨裝置。適用於露天倉庫、貨場、鐵路、港口碼頭等場所。



BZ型定柱懸臂起重機

是一種新型輕型吊裝設備，具有高效、節能、省事、佔地面積小、易于操作，用于短距離、密集性吊運作業。適用機械加工，組裝流水線、生產線等場所。



MHB型半門式起重機

是一種一邊有支腿的起重機，多裝在上方有起重機的車間，同其它起重機配合使用，效率更高、更靈活。適用於機械製造、加工、剛才等場所。



昱嘉起重機
重品质 更安全

YUJIA ENGINEERING CASE 工程案例

DISPLAY



昱嘉起重機
重品质 更安全



河源龙记金属制品有限公司



超视界国际科技(广州)有限公司



有利华建材(惠州)有限公司



东莞台富机械有限公司



广东景荣模具有限公司



肇庆亚洲铝厂有限公司



惠州升华工业有限公司



浙江萧山航民股份有限公司



登辉电器(惠州)有限公司



惠州市盛磊环保有限公司




LD型电动单梁起重机LD1t-LD16t

LD型电动单梁起重机具有结构合理，整机刚性强的特点。整机与CD1型、MD1型电动葫芦配套使用，是一种轻小型的起重机械。其起重量为1t-20t。跨度为7.5-22.5m，工作级别为A3-A4，工作环境温度-25℃~40℃。

本产品广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操作室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种，可根据实际情况分别为左或右面安装两种形式，入门方式有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

LD型电动单梁起重机LD1t-LD16t参数

起重机运行机构	运动速度m/min		20		30		(室)45		(室)60		(室)75	
	速比		58.78		39.38		26.36		19.37		15.88	
	电动机	型号	锥形鼠笼						锥形绕线			
		功率(kw)	2x0.8						2x0.8			
	转速(r/min)		1380									
起升机构(电动葫芦)及电动葫芦运行机构	电动葫芦型式		Md,型model						Cd,型model			
	起升速度(m/min)		8/0.8(7/0.7)						8(7)			
	起升高度H(m)		6 9 12 18 24 30									
	运动速度(m/min)		20 30									
	电动机motor		锥形鼠笼									
	工作制度		中级 JC=25%									
	电源		380V 50Hz									
	车轮直径		φ270									
	轨道面宽		37-70									

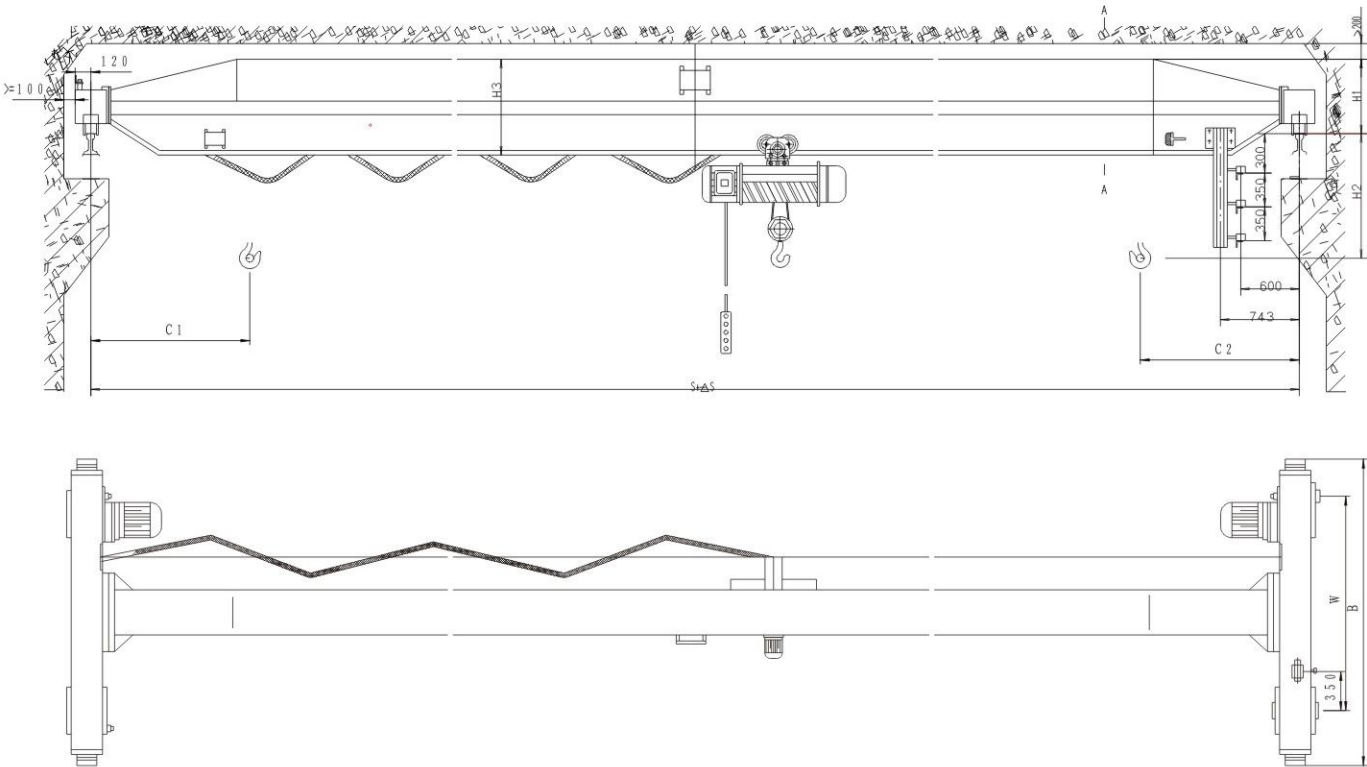


技术参数
Technical parameter

起重量t	跨度	起重机总重 (t)	最大轮压 (t)	最小轮压 (t)	基本尺寸													
					H ₁	H ₂	H ₃	W	C ₁	C ₂	B							
5	7.5	2.54	3.58	0.42	580	1380	720	2000			2500							
	8	2.60	3.59	0.43														
	8.5	2.65	3.60	0.44														
	9	2.71	3.62	0.46														
	9.5	2.77	3.63	0.47														
	10	2.82	3.65	0.49														
	10.5	2.88	3.66	0.50														
	11	2.91	3.67	0.51														
	11.5	3.35	3.78	0.62														
	12	3.42	3.80	0.64	660	1400	800		841.5	1310								
	12.5	3.52	3.83	0.67														
	13	3.61	3.85	0.69														
	13.5	3.67	3.87	0.71														
	14	3.74	3.89	0.73														
	14.5	4.09	3.98	0.82														
	15	4.19	4.00	0.84														
	15.5	4.27	4.02	0.86														
	16	4.34	4.04	0.88														
	16.5	4.42	4.06	0.90	785	1415	900	2500			3000							
	17	4.52	4.08	0.92														
	19.5	4.97	4.23	1.07								820	1440	1000	3000			3500
	22.5	6.05	4.50	1.34								875	1485	1100				3500
10	7.5	3.245	5.098	0.649	720	1500	900	2000			2500							
	8	3.329	5.178	0.666														
	8.5	3.414	5.252	0.683														
	9	3.514	5.323	0.703														
	9.5	3.615	5.385	0.723														
	10	3.683	5.414	0.737														
	10.5	3.768	5.499	0.754														
	11	4.020	5.593	0.804	820		1000											
	11.5	4.111	5.564	0.8222														
	12	4.202	5.692	0.84														
	12.5	4.292	5.738	0.858														
	13	4.402	5.787	0.88														
	13.5	4.493	5.830	0.899														
	14	4.584	5.872	0.917								820	1500	1000	2500	1293	1893	3000
	14.5	4.749	6.422	0.95														
	15	4.852	6.448	0.96														
	15.5	4.956	6.504	0.97														
	16	5.092	6.568	1.0184														
	16.5	5.194	6.594	1.039														
	17	5.298	6.649	1.06														
	17.5	5.402	6.736	1.08														
	18	5.506	6.774	1.101														
	18.5	5.610	6.813	1.122														
	19	5.714	6.848	1.257														
	19.5	5.818	6.891	1.28														
								3000			3500							

LX型电动悬挂单梁起重机LX1t-LX5t

LX型电动单梁悬挂起重机CD1、MD1型电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机。用于机械、装配及仓库等场所。本产品为地面操作。工作环境温度25℃~40℃，禁止在易燃、易爆及腐蚀性强的介质环境中工作。

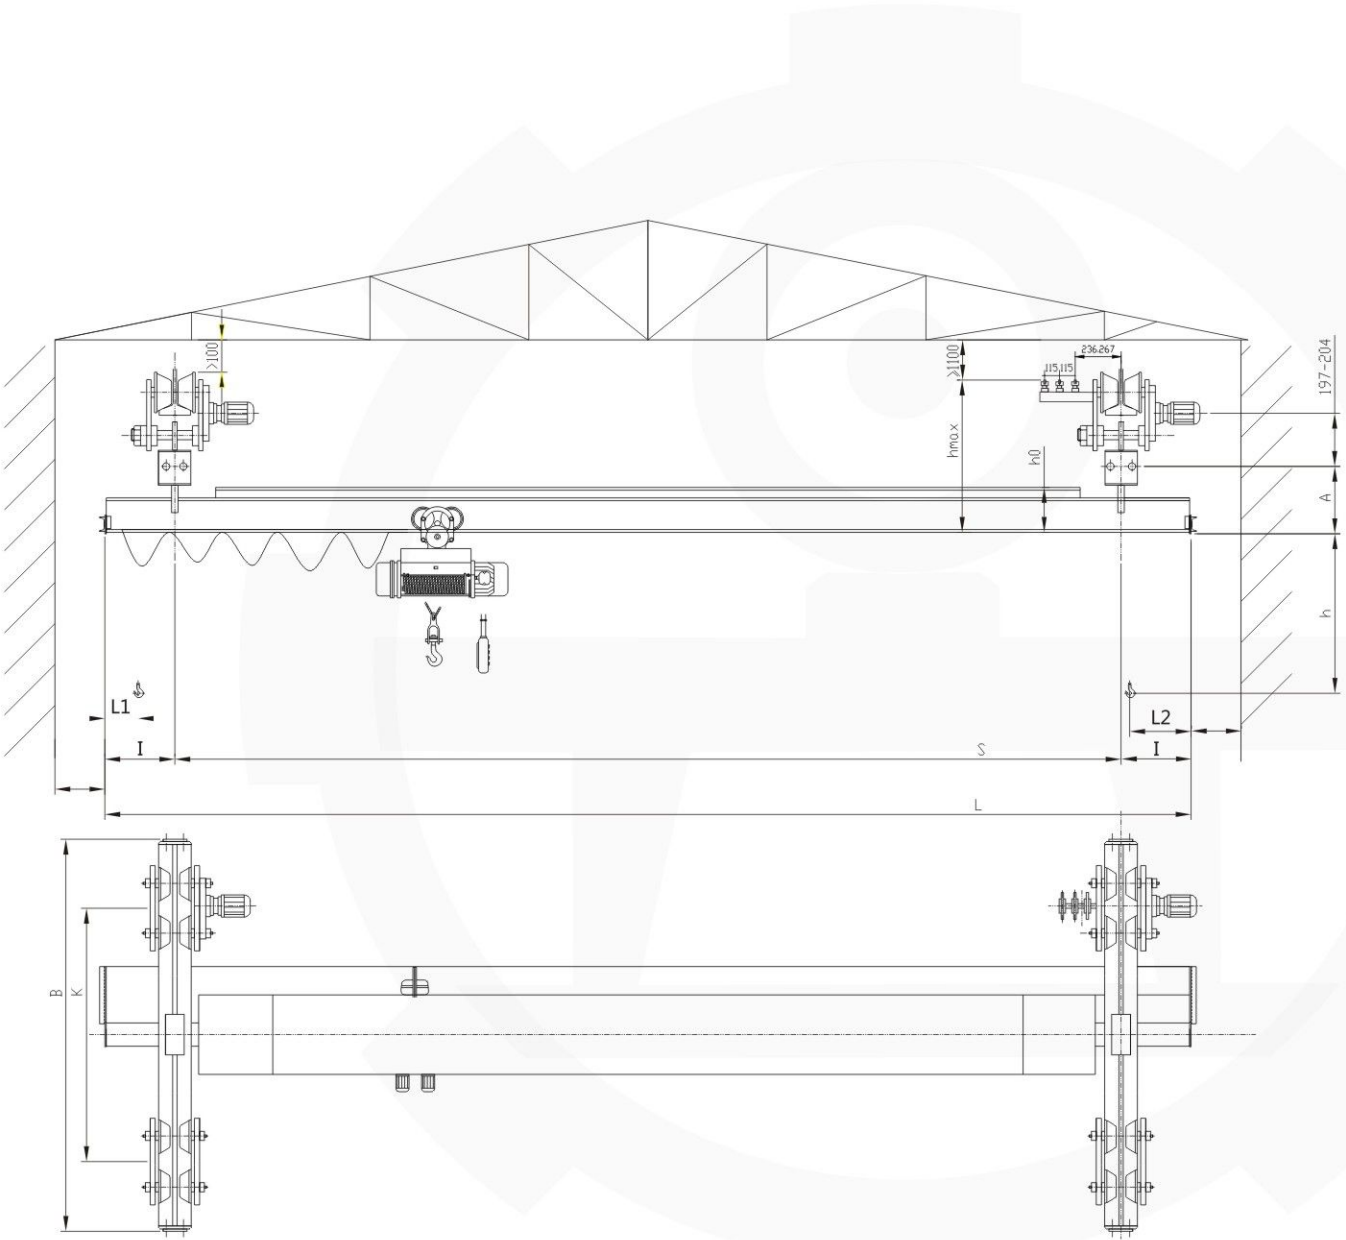


LX型电动悬挂单梁起重机LX1t-LX5t参数

		起升重量		0,5,1,2,3,5,10	
		跨度(m)		3~16	
起重机运行机构		运行速度(m/min)		20	
起升机构	电动葫芦	电动机		ZDY12-4; N=2x0.4Kw;n=1380r/min	
		型式		CD ₁ /MD ₂	
		起升速度		8;8/0.8	
		起升高度		6;9;12;18;24;30	
	运行机构	运行速度		20	
		电动机		锥形转子电动机	
		工作制度		中级Fc=25%	
		电源		三项交流AC380 50Hz	
车轮直径		05.-3t		φ134	
		5t		φ154	
使用轨道工字钢		0.5-2t		20a~45c	
		3-5t-10t		32a~45c	
3t	K	(mm)	1000	1500	2000
	B		1500	2000	2500
	K2		151		
	L1		278.5		
	I		750	1000	
	h _{max}		~930	~970	
	h ₀		570	630	
	h		1134		
	A		460	530	520
5t	K	(mm)	1000	1500	2000
	B		1500	2000	2500
	L1		170		
	L2		301.5		
	I		750	1000	
	H _{max}		980	~920	
	H ₀		620	660	750
	H		1320		
	A		510	530	520
10t	K	(mm)	1000	1500	2000
	B		1500	2000	2500
	L1		830		
	L2		960		
	I		750	1000	
	H _{max}		~1040		~1160
	H ₀		900		1100
	H		1670		
	A		570		690

LH型电动葫芦桥式起重机LH1t-LH32/10t

LH型电动葫芦桥式起重机。具有外型尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业。其工作类型为轻级和中级，工作环境温度为-25℃~40℃，禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。

本产品设有地面和操作室操作两种形式。操作室有开式、闭市两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式。入门方式有侧面、端面、顶部三种。以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

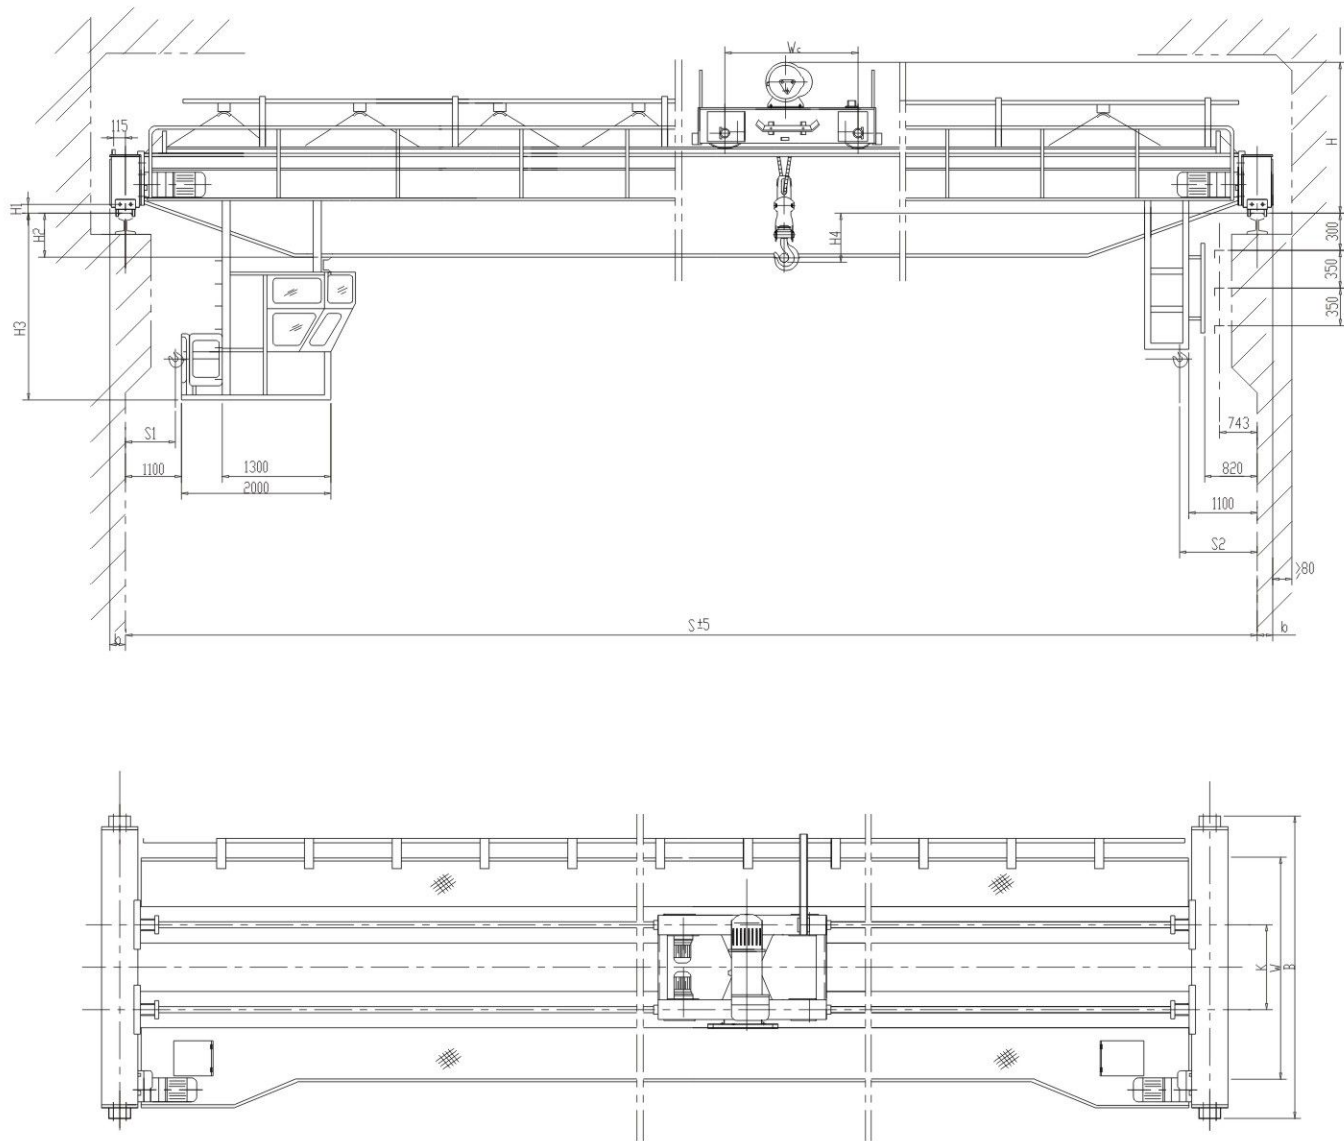

LH型电动葫芦桥式起重机LH1t-LH32/10t技术参数


额定起重量		t	32/10						
操纵形式			地面操纵；操纵室						
速度	主钩起升	m/min	3 (0.3/3)						
	副钩起升		7 (7/0.7)						
	小车运行		20						
	大车运行		地面 操纵室	20；30 30；40					
电动机	主钩起升	型号/kw	ZDX62-6/18.5，ZDS:2.2/18.5(主机6级电机)						
	副钩起升		ZD:51-4/13(ZDS1.5/13)						
	小车运行		ZDY:31S-4/2.2x2						
	大车运行		地面 操纵室	ZDY:31S-4/2.2x2 ZDY:31-4/3x2 ZDRII2L:~4/3.0X2 ZDRI25-4/4.6X2					
电动葫芦			WHI64;CD1(MD1)						
起升高度		m	9;12;16;24						
工作制度			A3-A5						
电源			3-phaseA.C.三相交流；50Hz;380v						
荐用大车轨道			43kg/m						
跨度		m	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5
起重机最大轮压		KN	167	184	196	206	215	224	233
自重	地面操纵	kg	12530	14660	16360	18870	21650	24260	27060
	操纵室	kg	13430	15560	17260	19770	22550	25160	27960
基本尺寸	B	mm	2600~4500						
	W	mm	2000~4000						
	We	mm	2200~2900						
	K	mm	1600~2500						
	H	mm	1900						
	H ₁	mm	765						
	H ₂	mm	170	270	370	470	570	670	770
	H ₃	mm	2395	2495	2595	2695	2795	2895	2995
	H ₄	mm	-700						
	B	mm	230						
	S ₁	mm	1100						
	S ₂	mm	1600						

LH型电动葫芦桥式起重机LH50t

LH电动葫芦桥式起重机

LH型电动葫芦桥式起重机。具有外型尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。适用于机械加工车间、冶金厂辅助车间、仓库、料场、电站等的转运、装配、检修和装卸作业。其工作类型为轻级和中级，工作环境温度为-25℃~40℃，禁止在易燃、易爆、腐蚀性介质环境中使用。


本产品设有地面和操作室操作两种形式。操作室有开式、闭市两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式。入门方式有侧面、端面、顶部三种。以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

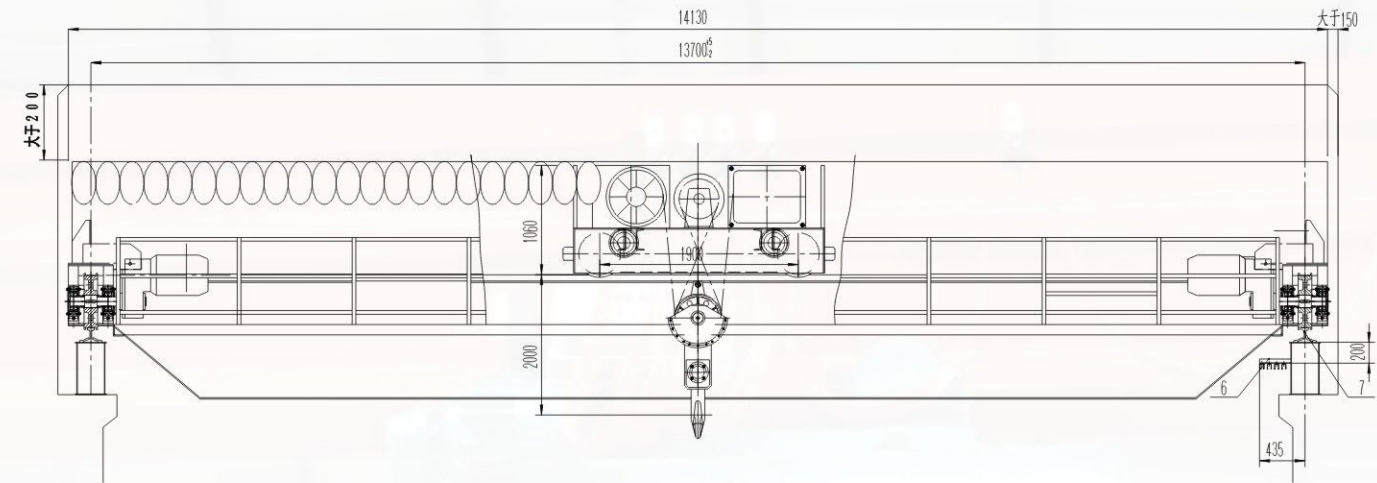

LH50t-13.7m电动葫芦桥式起重机技术参数

参数		机构名称		参数		机构名称		行走机构	
		起升机构				主钩		大车 小车	
起重量		50t		轨 距		mm		13700	1600
起升速度	m/min	1.5		行走速度		m/min		24.5	20
起升高度	m	8		轨 距		m		3194	1900
工作级别		M3		工作级别				M4	M3
电 源				三相交流 380V 50HZ					
钢 丝 绳	结 构	24NAT6x19W+1WR-1670ZS		缓冲器行程		mm		100	80
	支 数	8		路 轨		kg/m		P38	方50x50
	工作拉力	kg	6125	车轮直径		mm		φ500	φ400
电葫芦		2xHC32t-13M		最大轮压		kN		350	165
发 电 机	型 号	ZDX62-6		电 动 机	型 号		YSE112M-4		YSZ802-4
	功 率	kw	2x18.5(40%)		功 率		kw	2x4	4x0.8
	转 数	r/min	975		转 数		r/min	1410	1410
减 速 机	型 号			减 速 机	型 号		QS12-90		LDH-10
	传动比	I			传动比		I	90	177
	传递功率	kw			传递功率		kw	2x5.62	
高度传感器				数量		个		2	4
荷重传感器				限位开关				LX33-11	LX33-11

QD型通用桥式起重机QD5t-QD50/10t

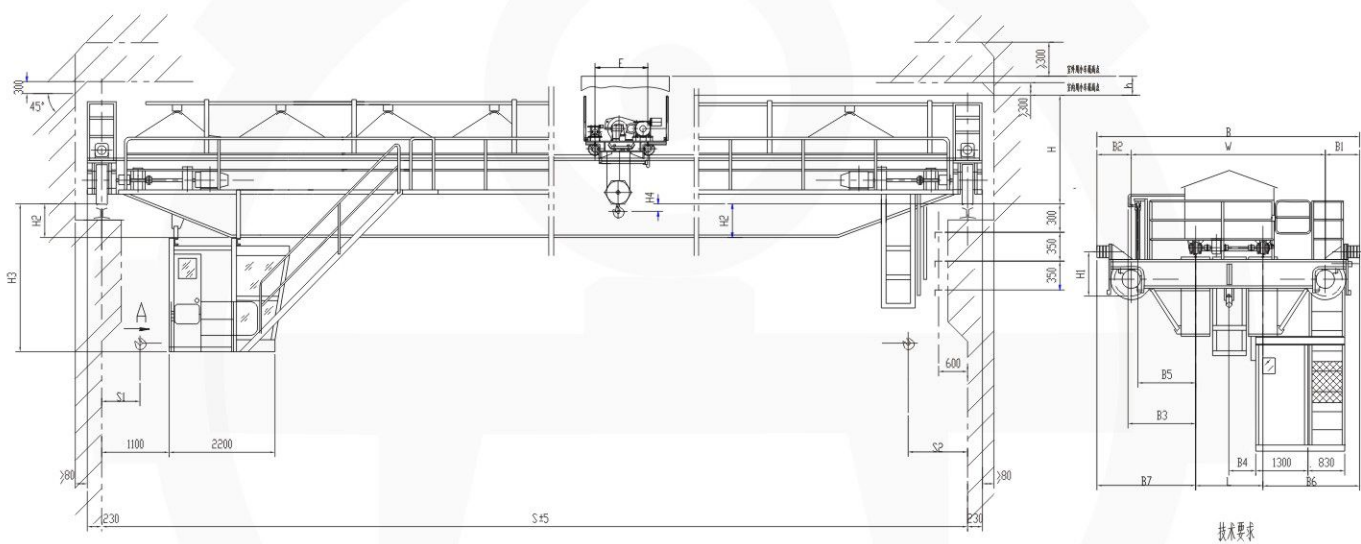


QD型5~50/10吨通用桥式起重机

- 说明：
- 1、QD型通用桥式起重机，主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据利用等级和载荷状态不同，分为A5、A6二种工作级别。
 - 2、司机室平台入口方向分侧面入口，端面入口和顶面入口三种，图示为侧面入口，箭头A所示为端面入口，没有门为顶面入口。
 - 3、本图示为司机电脑在左端安装。
 - 4、大车导电可用安全滑触线也可用角钢，既可在司机室对侧(如图)也可在司机室同侧。
 - 5、该起重机动作操作全部在司机室内完成。
 - 6、H0为大车缓冲器增加的高度，H0≤250。

QD50/10t-13.5m通用桥式起重机技术参数

参数		机构名称		起升机构		参数		机构名称		行走机构	
				主钩	副钩					大车	小车
起重量		t	50	10	轨距		mm	13500	3300		
起升速度		m/min	0.26-2.6 变频调速	0.6-6 变频调速	行走速度		m/min	2-20 变频调速	1.2-12 变频调速		
起升高度		m	18	18	轨距		m	4600	2600		
工作级别			M4	M4	工作级别			M4	M3		
电 源			三相交流 380V 50HZ								
钢丝绳	结构		24NAT6x19W +1WR-1670ZS	18NAT6x37 +FC-1670ZS	缓冲器行程		mm	100	80		
	支数		8	4	路 轨		kg/m	Qu80	p43		
	工作拉力		kg	6125	250	车轮直径		mm	φ600	φ420	
卷 筒			φ650	φ500	最大轮压		kN	350	165		
电动机	型号		YZPB225M-6	YZPB180L-8	电动机	型号		YZPBE132M1-6	YZPBF132M2-8		
	功率	kw	30(40%)	11		功率	kw	2x3	3		
	转速	r/min	975	750		转速	r/min	960	720		
减速机	型号		ZQD850	ZQD650	减速机	型号		QS12-90	ZSC600		
	传动比	i	191.23	92.21		传动比	i	90	77.5		
	传递功率	kw	31.2	15		传递功率	kw	2x5.62	5.2		
					数量		个	2	1		
制动器	型号		YWZ-300/45	YWZ-200/25	制动器	型号			YWZ-200/25		
	制动力矩		63N·m	200N·m		制动力矩			200N·m		
	传递功率		YT1-45	YT1-25		传递功率			YT1-25		
高度传感器			JBK-2		限位开关			LX33-11	LX33-11		
荷重传感器			QCX1-3-10-C								

QD型通用桥式起重机QD100/20t-18.5m

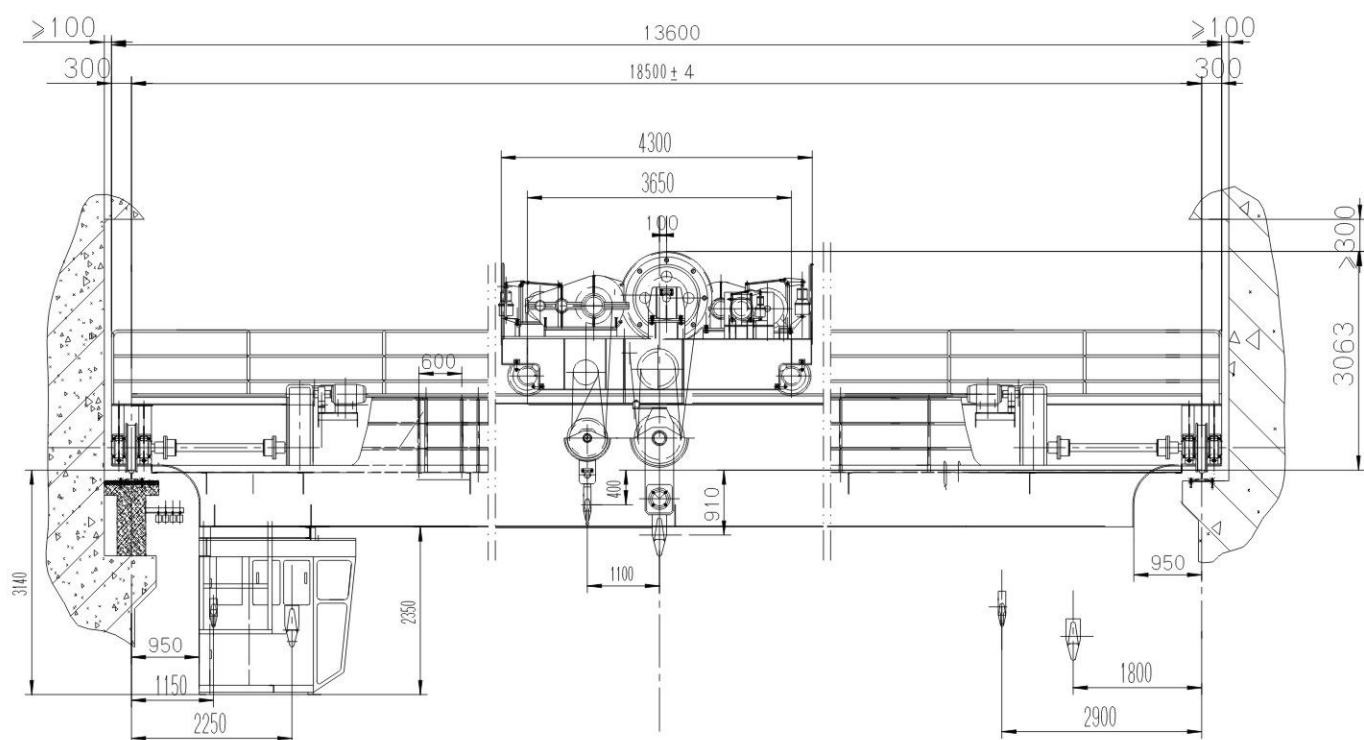

QD100/20t-18.5m桥式起重机技术参数

技术参数			机构名称		起升机构			技术参数			机构名称		运行机构	
起重量			t	100	20	跨度或轨距		t	18500	3700	大车		小车	
起升速度		V1	m/min	2.6	6	运行机构		V1	m/min	25	10			
		V2		0.26 <th>V2</th> <td></td> <th colspan="2"></th>	V2									
起升高度			m	18	18	轮 距		mm	5300	3650				
工作级别				M4	M4	工作级别			M4	M3				
电 源			三相交流 380V 50HZ											
钢丝绳	结构型号			6x37-26-170	6x37-17.5-170	缓冲器行程			mm	120	100			
	工作拉力		N	69668	26550	路 轨				P60	Qu80			
	支 数			16	8	车 轮				8xφ630	4xφ500			
卷 筒			mm	φ970x4270	φ517	轮压			kN	345	329			
电动机	快速	型 号		YZR280S-8双出轴	YZR225M-8	电动机	快速	型 号		YZR160L-8	YZR160M1-6			
		功率	kw	45	22			功率	kw	2x7.5	5.5			
		转速	m/min	717	715			转速	m/min	705	933			
	慢速	型 号		YZ160M1-6	慢速		型 号							
		功率	kw	5.5			功率	kw						
		转速	m/min	933										
减速机	快速	型 号		ZQ65-20.49-III-Z	ZQ65-II-3-CA型	减速机	型 号		ZSC750-III-5/6-Z	ZSC750-133.87				
		速比	i	20.49	40:17		功率	kN	2x10.4	5.6				
		功率	kw	47.5	26		速比	r	54.75	133.87				
	慢速	型 号		电磁离合减速机	制动器		数量		个	2	1			
		速比	i	1:13			型号	YWZ-200/25	YWZ-200/25					
		功率	kw	5.5			制动力矩	N·m	200	200				
制动器	开式齿轮			i=91/18 m=14		制动器	液压推动器		YT1-25ZB/4	YT1-25ZB/4				
	快速	型 号		YMZ-400/90	YMZ-300/45		数量	个	2	1				
		制动力矩		N·m	1600		630	型号		CLZ6	CLZ6			
		慢速	液压推动器		YT1-90Z/8		YT1-45Z/5	最大扭矩	N·m	11800	11800			
	型 号		YWZ-200/25	弹性联轴器	数量		个	4	3					
	制动力矩		N·m		200		型号		φ200制动联轴器	φ200制动联轴器				
制动器	快速	液压推动器		YT1-25ZB/4	弹性联轴器	最大扭矩	N·m	500	500					
		型 号		φ400制动弹性联轴器		φ300制动弹性联轴器	数量	个	2	2				
		最大扭矩		N·m		3400	2250							
行程开关				QGX-B	QGX-B	行程开关				LX10-11	LX10-11			


MH型电动葫芦门式起重机MH5-20t



MH型3~20吨电动葫芦门式起重机

MH型电动葫芦门式起重机与CD1、MD1等型号的电动葫芦配套使用，是一种有轨运行的中小型起重机，其适用起重量3-20吨，适用跨度12-30米。工作环境-20℃- +40℃。


本产品为一般用途起重机，多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料，本产品有地面操纵和司机室操纵两种型式。

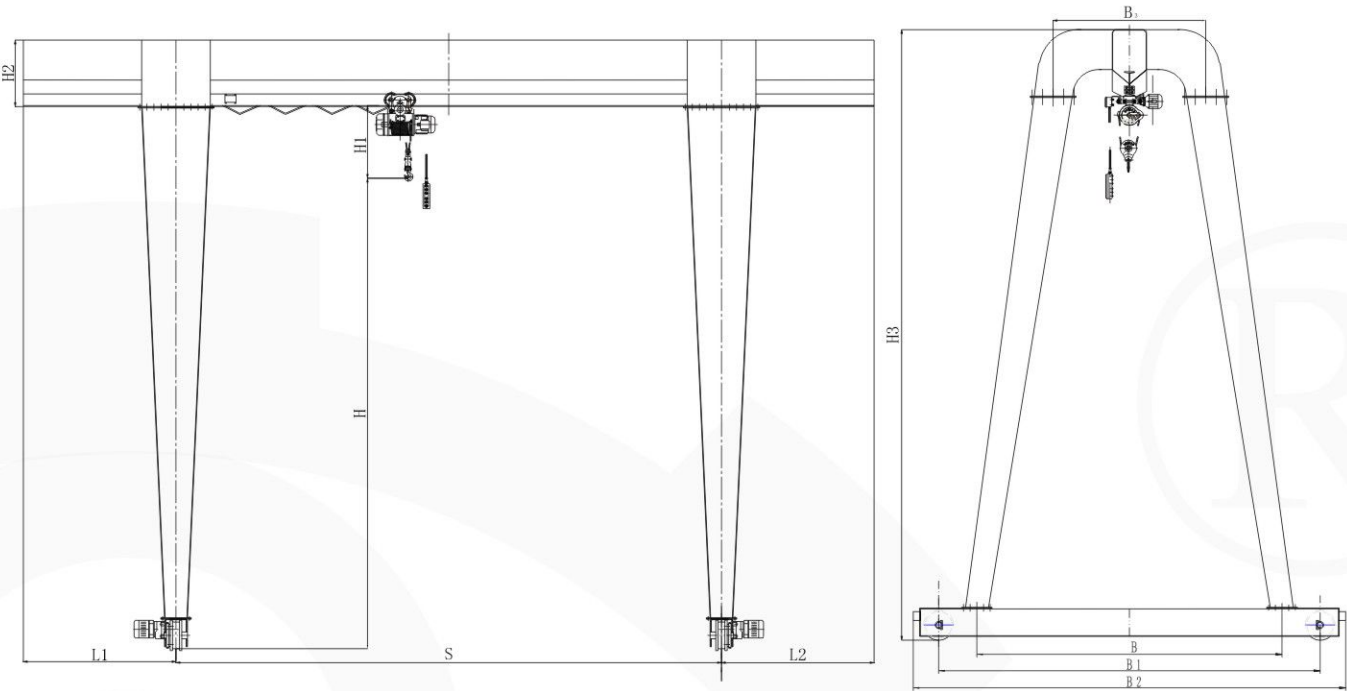

MH型电动葫芦门式起重机MH5-16t技术参数

起重量		t	16					
跨 度		m	12	16	20	24	30	
起升高度		m	6/9					
运行机构	运行速度	地 面	20					
		司机室	30		40			
	电动机	地 面	YZR132M ₂ -6/4x2		YZR160M ₁ -6/6.3x2			
		司机室			YZR160M ₂ -6/8.5x2			
	减 速 器		ZSC(A)400		ZSC(A)600			
车轮直径	mm	φ400		φ500				
电动葫芦	型 号		Md1					
	起升速度	m/min	3.5/0.35					
	运行速度	m/min	20					
	电动机	起 升	ZDS1.5/13					
		司机室	ZDY121-4/0.8x2					
工作制度			A5					
荐用钢轨			P38		P43			
电 源			三相交流 380V 50HZ					
起重机质量	地面	t	16.2/18.2	18.6/20.7	23.3/25.5	25.9/28.1	35	
	司机室	t	17.1/19.5	19.5/22	24.2/26.8	26.8/29.4	33.7	
最大轮压		KN	143/150	152/159	165/174	169/176	180/190	
最大尺寸	L ₁		3000		4000		5000	6000
	L ₂							
	H ₁		230000					
	H ₂		1100	1200	1300	1400	1600	
	H ₃		9500/12500	9600/12600	9700/12700	6800/12800	9950/9700	
	B		5500/6000			6500/7500		
	B ₁		6500/7000			7500/8500		
	B ₂		7000/7500			8200/9200		
	B ₃		1600			1700		

MG型通用门式起重机MG2x30t

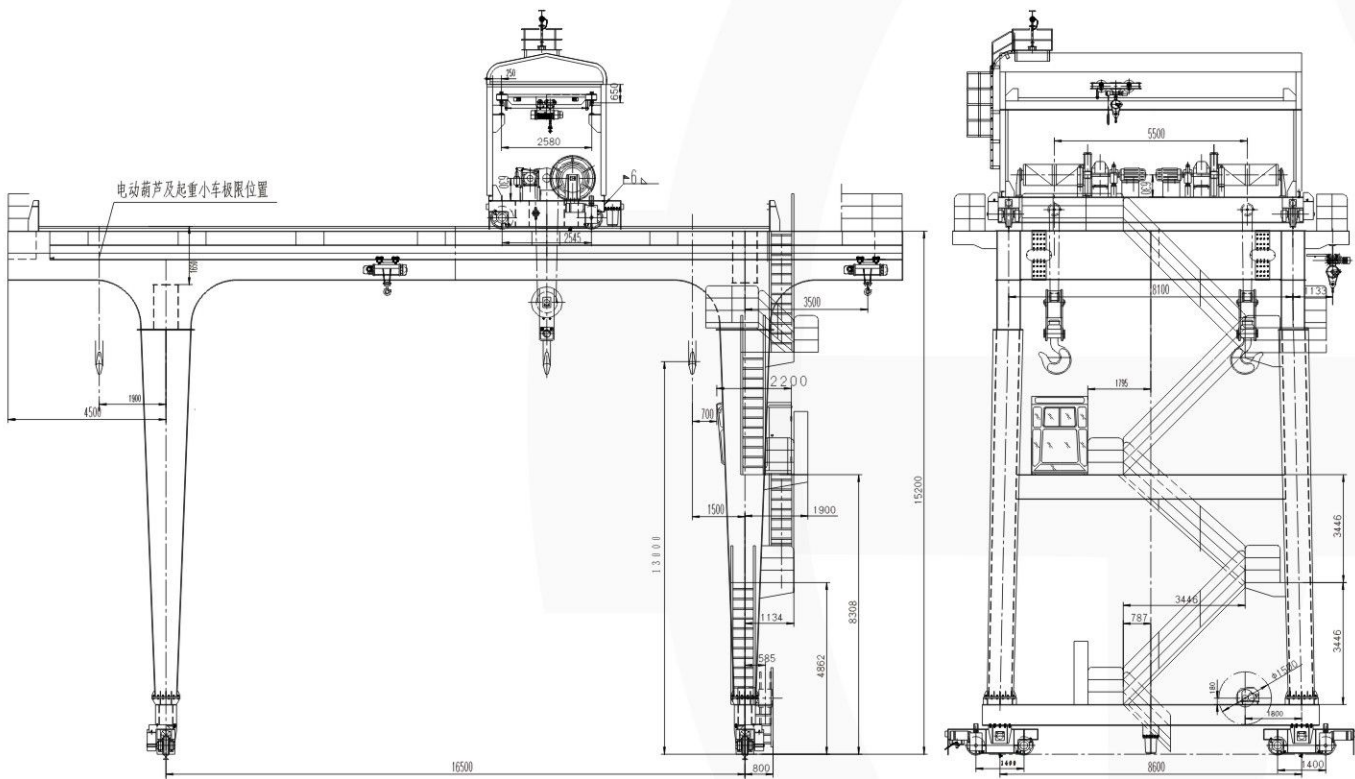


MG型通用门式起重机MG2x30t技术参数

参数		机构	参数		机构	电动葫芦	检修房电动葫芦
名称	启闭力(t)	2x30	名称	型号		CD15-24D	CD12-6D
	起升速度(m/min)	2.3		额定起重量 (t)		5	2
	起升扬程(m)	13(轨上)/28(总)		起升速度 (m/min)		8	8
	工作级别	M3		起升高度 (m)		24	6
	钢绳(mm)	6W(19)-24-185		工作级别		M2	M2
	倍率	2x2		运行速度 (m/min)		20	20
电动机	型号	YZR200L-8		工作状态最大风速 (N/m)		250	250
	功率(kw)	2x15kw		非工作状态最大风速 (N/m)		800	800
	转速(r/min)	715		地震基本烈度		6度	6度
减速装置	减速器型号	ZQA650-40.17		极端最高温度		45℃	45℃
	开式齿轮转动比	i=98/17=5.76		最大相对湿度		76%	76%
	总传动比	i总=231.38					
制动器	型号	YWZ-300/45					
	制动力矩(N.m)	630x2					
	推动器型号	YT1-45					
参数		机构	参数		机构		
名称	轨距(m)	8.1	名称	小车运行	大车运行		
	行走速度(m/min)	0.7-7					
	轮距(m)	2.7					
	车轮直径(mm)	φ500					
	工作级别	M2					
	轨道型号	P43					
	最大工作轮压	225					
电动机	型号	YZPE132M2-8					
	功率(kw)	40%2x3kw					
	转速(r/min)	715					
减速器	型号	QSC12-160					
	传动比	160					
	输电方式	电缆拖链					
						电缆线	电缆线



MG型通用门式起重机MG2x100t

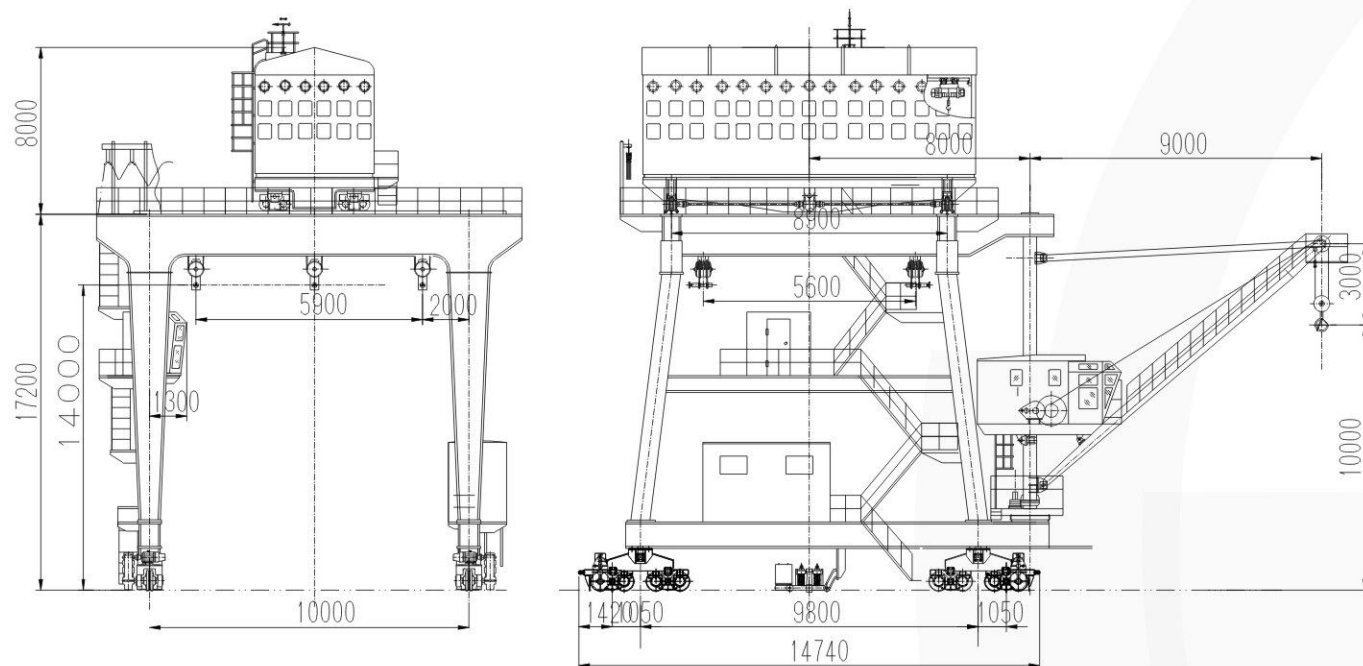

MG型通用门式起重机MG2x100t技术参数

项目	机构	主起升机构	副起升机构	项目	机构	大车运行机构	小车运行机构	项目	机构	回转机构
起升载荷(KN)		2x1000	100	携带载荷(KN)		2x800	2x800	回转载荷(kN)		100
起升高度(m)		14/42	10/33	运行速度(m/min)		20	5.16	回转速度(m/min)		0.4
起升速度(m/min)		2	8	轨距(m)		10	8.9	回转范围(°)		180
工作级别		Q2-轻	Q2-轻	基距(m)		9.8	3.6	回转半径(m)		9m
卷筒直径(mm)		1400	800	工作级别		M3	M3	工作级别		Q2-轻
钢丝绳型号		6W(19+7x7-30) -17-乙绳-右交	16ZBB6x315W +1WR-16/70	车轮直径(mm)		700	710	型号		YZRE160M1-6
滑轮倍率		6	2	轨道型号		QU120	QU100	功率(kw)		5.8
吊点距离(m)		5.6		最大轮压(kN)		460	420	工作制		JC25%
电动机	型号	YZR250M2-8	YZR180L-8	电动机	型号	YZRE160L-6	YZRE160M1-6	转速(r/min)		2
	功率(kw)	37	15		功率(kw)	7.5	5.8	台数(台)		927
	工作制	Jc40%	JC40%		转速(r/min)	712	927	型号		HNML-25B
	转速(r/min)	720	712		工作制	JC25%	JC25%	传动比		315
减速度	台数(台)	2	1	减速度	台数(台)	4	1	型号		
	型号	QJRS-D450-63	QJR-D236-20		型号	QJ-T4000-80QJ34S355-400VIP		制动力矩(N/m)		0-50
制动器	传动比	63	20	制动器	传动比	80	400	模数(mm)		14
	型号	YWZ5-315/80	YWZ5-315/80		型号	YWZ5-200/23	YWZ5-200/2	小齿轮齿数		14
	制动力矩(N/m)	630-1000	630-1000		制动力矩(N/m)	112-224	112-224	大齿轮齿数		99

电动平车3t-100t



配套产品

Form a complete set of products



台湾永昇(黑熊)牌
电动链条葫芦

Taiwan Yongsheng (Black Bear) brand Electric chain / wire rope hoist



5t YSS-500



10t YSS-1000



15t YSS-1500



20t YSS-2000

江阴凯澄牌电动钢丝绳葫芦 Jiangyin Kaicheng brand electric wire rope hoist



1000kg-32t (运行式)



1000kg-32t (变频)

台湾马达、安全电轨、C型轨滑车 Taiwan motor, safety electric rail, C-rail block



SL-030-0.25kw



L-100-0.6kw (缓冲)
L-100-0.6kw buffer



A-300-3.0kw (缓冲)
A-300-3.0kw buffer



安全电轨配件



安全电轨



C型轨滑车

台湾原禹鼎牌遥控器 Taiwan original Yuding brand remote control



遥控发射器



遥控接收器

日本三菱安川起重机专用变频器 Inverter for Mitsubishi Yaskawa Crane



日本三菱变频器



日本安川变频器